


COMUNE DI SESTO FIORENTINO
U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete

PROGETTO ESECUTIVO

**Miglioramento delle condizioni di
sicurezza degli infissi
dell'asilo nido di Querceto - via Venezia.**

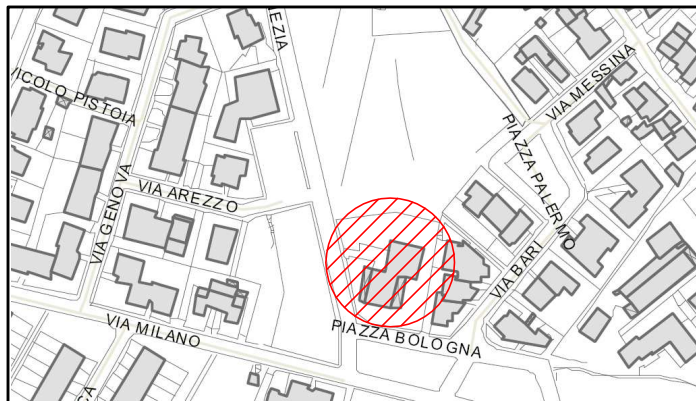

PROGETTISTI

Geom. Simonetta Boattini
Geom. Federico Galeotti

OGGETTO:

Computo Metrico Estimativo

ELABORATO

D

Data: Gennaio 2011

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 1 31/07/2007	SMONTAGGIO E SMALTIMENTO INFISSI Smontaggio di serramenti interni ed esterni, a qualsiasi piano, compreso rotolanti e relativi cassoni, disancoraggio staffe, arpioni o quant'altro bloccato nelle strutture portanti. Carico, trasporto e scarico di materiale di risulta alle pubbliche discariche. INFISSI Spazio giochi Ingresso Aula Medi Aula Grandi Spazio notte bambini Pranzo Lattanti Spazio notte lattanti CASSONI E ROTOLANTI Spazio giochi Ingresso Aula Medi Aula Grandi Spazio notte bambini Pranzo Lattanti Spazio notte lattanti	3,00 1,00 1,00 3,00 5,00 2,00 2,00	1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14	2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	6,94 2,31 2,31 6,94 11,57 4,63 4,63			
	SOMMANO Mq				54,83	28,20	1'546,21	
2 3 12/03/2008	FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio anodizzato a taglio termico con vetro camera a basso emissivo 6/7-12-6/7 compreso eventuali ripristini murari, d'intonaco e tinteggiatura e quant'altro necessario per rendere l'opera finita. Trasmittanza termica U della chiusura trasparente comprensive degli infissi pari a 2,4 W/mqK. Le caratteristiche costruttive sono indicate nella tavola n.7 (abaco infissi). Spazio giochi *(lung.=1,14*3) Ingresso Aula Medi Aula Grandi Aula Grandi *(lung.=1,14*2) Spazio notte bambini *(lung.=1,14*2) Spazio notte bambini *(lung.=1,14*3) Pranzo Lattanti *(lung.=1,14*2) Spazio notte lattanti *(lung.=1,14*2)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,42 1,14 1,14 1,14 2,28 2,28 3,42 2,28	2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25	7,70 2,57 2,57 2,57 5,13 5,13 7,70 5,13			
	SOMMANO Mq				43,63	300,00	13'089,00	
3 4 12/03/2008	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA PROTETTIVA 1B1 Fornitura e posa in opera a regola d'arte su vetri interni ed esterni, previa idonea pulizia del supporto, di pellicola di sicurezza di colorazione neutro trasparente, compreso eventuali sfridi e rilascio relative certificazioni e garanzia di 10 anni. La certificazione EN 12600 1B1 deve indicare la posizione, il tipo e lo spessore del vetro su cui viene installata la pellicola. Intero edificio				23,00			
	SOMMANO mq				23,00	40,00	920,00	
4 4 01/02/2011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PELLICOLA PROTETTIVA 2B2 Fornitura e posa in opera a regola d'arte su vetri interni ed esterni, previa idonea pulizia del supporto, di pellicola di sicurezza di colorazione neutro trasparente, compreso eventuali sfridi e rilascio relative certificazioni e garanzia di 10 anni. La certificazione EN 12600 2B2 deve indicare la posizione, il tipo e lo spessore del vetro su cui viene installata la pellicola. Intero edificio				118,50			
	SOMMANO mq				118,50	36,00	4'266,00	
	A R I P O R T A R E						19'821,21	

